KERN	Schmieranweisung D 18 / D 20	TI	4449a

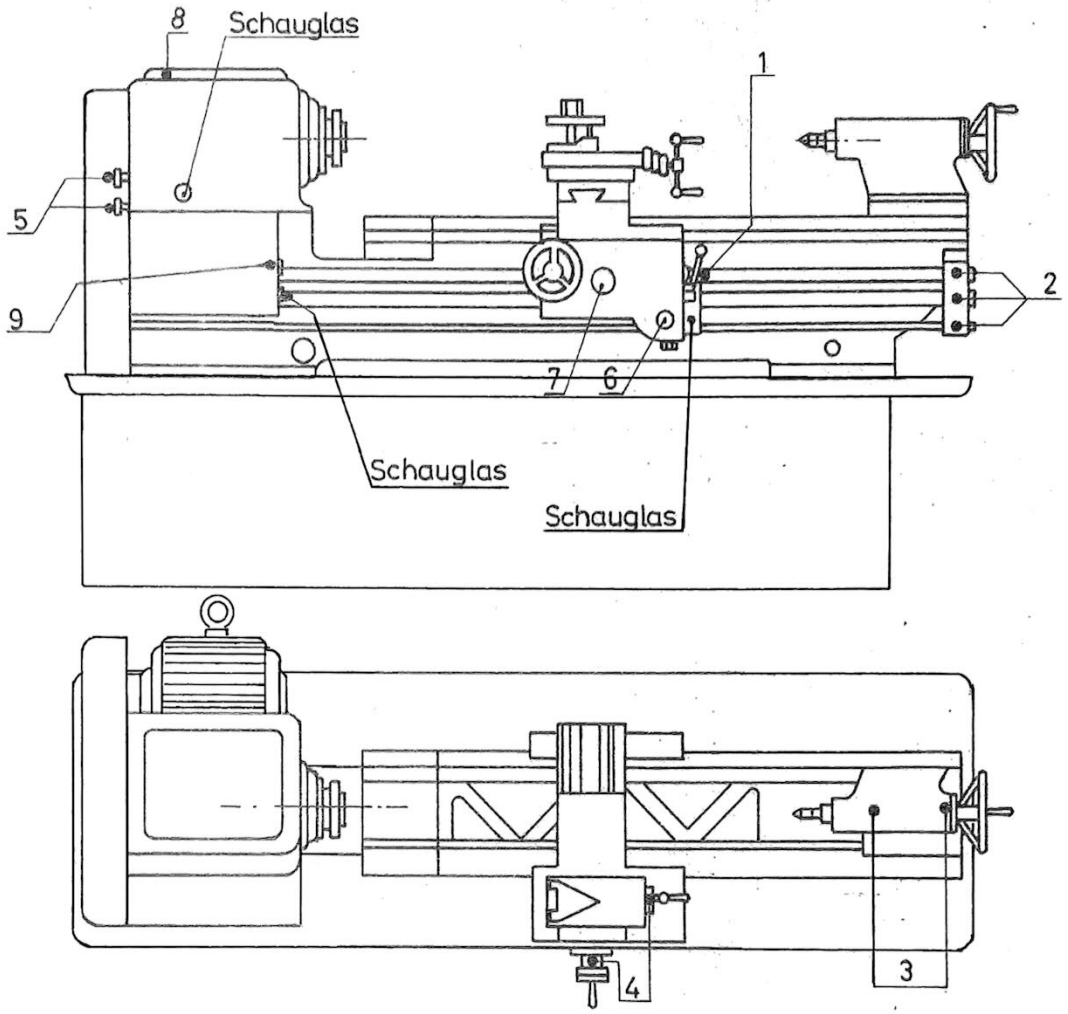

Geeignete Ölsorten
(Suitable lubricating oils)

Hersteller	Viskosität ~ 4,5E/50°	Viskosität ~3E/50°
Deutsche Shell:	Shell-Vitrea-Öl 31/33	Shell-Tellus-Öl 15 (Tellus27)
BP-Benzin und Petroleum-Ges.:	Energol HP 20	Energol HP 3
Mobil-Oil:	Mobil Vacra Oil Heavy Medium	Mobil-Velocite-Oil 6
ESSO:	Teresso-Öl 52 (Millcot K-50)	Spinesso 34

Bitte nur alterungsbeständiges Schmieröl verwenden!

Schmier-stelle	Schmier-häufigkeit	Schmierstoff	Zähigkeit	Schmierstoffmenge
1 - 5	täglich	Lagerschmieröl BRu DIN 6543	4,5E/50°	3 - 4 Hübe der Schmierpresse
6	4 - 5 mal täglich	"	"	min. 2 Hübe der Pumpe
7	nach Bedarf	"	"	Füllmenge 1,5 Liter
8 x)	2 mal jährlich	"	x) "	Füllmenge ca. 2 Liter
9	2 mal jährlich	"	"	Füllmenge 2 Liter

x) bei Drehzahlen über 1500 U/min ist Öl mit 3E/50° zu verwenden!